


Jackery

Model: JE-1000B

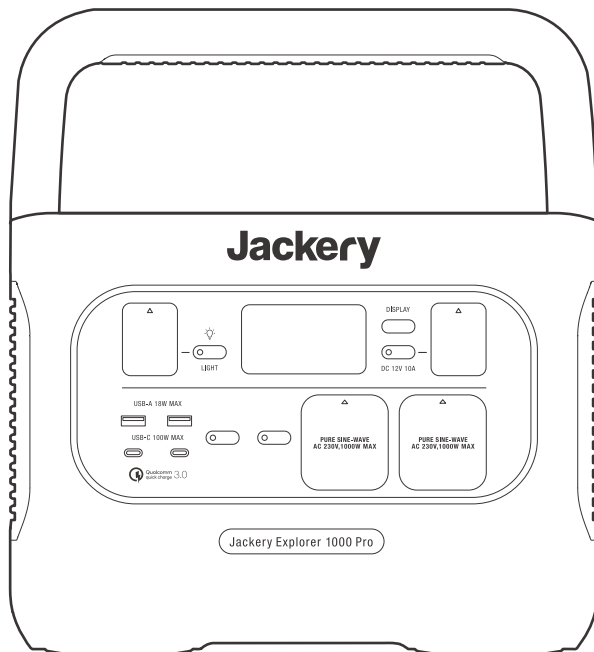

Zdjęcie poglądowe

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Jackery Explorer 1000 Pro

Gratulujemy zakupu nowego Jackery Explorer 1000 Pro. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem produktu, w szczególności o odpowiednie środki ostrożności, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie. Przechowuj tę instrukcję w łatwo dostępnym miejscu, aby móc często z niej korzystać.

Zgodnie z prawem i przepisami, prawo do ostatecznej interpretacji tego dokumentu i wszystkich powiązanych dokumentów tego produktu należy do firmy Jackery.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku jakichkolwiek aktualizacji, poprawek lub wypowiedzenia nie będziemy przekazywać żadnych powiadomień.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa	Jackery Explorer 1000 Pro
Model	JE-1000B
Bateria	Litowo-jonowa 23.2Ah/43.2V DC(1002Wh)
Wymiary / Waga	34x26.2x25.5cm / 11.5kg
Żywołność	1000 cykli do 80%+ pojemności
Wyjście AC (x2)	230V~ 50Hz, 4.35A Max, moc znam. 1000W, moc maks. 2000W
Wyjście USB-A (x2)	szybkie ładowanie 3.0, 18W Max 5-6==3A, 6-9V==2A, 9-12V==1.5A
Wyjście USB-C (x2)	100W Max 5V==2A, 9V==3A, 12V==3A, 15V==3A, 20V==5A
Gniazdo samochodowe	12V==10A
Wejście AC	230V~50Hz, 10A Max
Wejście DC	12V-17.5V==8A, Podw. do 16A Max 17.5V-60V==11A, Podw. do 22A/800W Max
Temp. ładowania	0~40 °C
Temp. rozładow.	-10~40 °C

CERTYFIKATY: UN38.3



※ USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

※ Qualcomm Quick Charge is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.

Qualcomm and Quick Charge are trademarks or registered trademarks of Qualcomm Incorporated.


ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

①




Jackery Explorer 1000 Pro x1

②



Ładowarka sam. x1

③



Przewód ładowania x1

④



DC7909/DC8020
Adapter x2


⑤




Instrukcja obsł. x1

POZNAJ SWÓJ SPRZĘT

Wygląd produktu

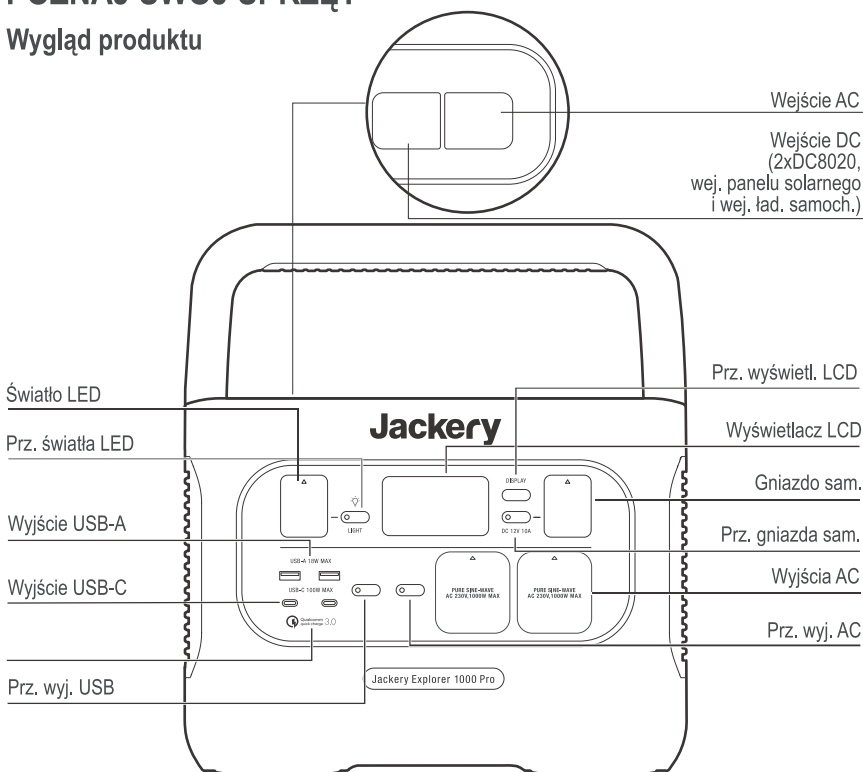

Wyświetlacz LCD

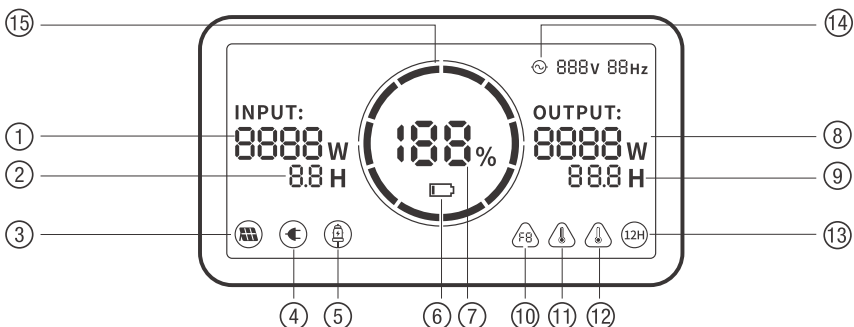

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| ① Moc wejściowa | ② Pozostały czas ładowania | ③ Wskaźnik ładow. solarnego |
| ④ Wskaźnik ładow. AC | ⑤ Wskaźnik ładow. z gni. sam. | ⑥ Wsk. niskiego poziomu baterii |
| ⑦ Poziom naładowania | ⑧ Moc wyjściowa | ⑨ Pozostały czas do rozł. |
| ⑩ Kod błędu | ⑪ Ostrzeżenie o wysokiej temp. | ⑫ Ostrzeżenie o niskiej temp. |
| ⑬ Tryb oszczędzania baterii | ⑭ Wskaźnik zasilania AC | ⑮ Wskaźnik naładowania baterii |

Wskaźnik naładowania baterii () :

Gdy produkt jest ładowany pomarańczowy okrąg wokół wartości procentowej baterii zaświeci się kolejno. Podczas ładowania innych urządzeń pomarańczowy okrąg pozostaje włączony.

Wskaźnik niskiego poziomu baterii () :

Gdy poziom naładowania baterii wynosi mniej niż 20% wskaźnik niskiego poziomu baterii zacznie świecić, gdy mniej niż 5% zacznie migać. Podczas ładowania wskaźnik zgaśnie.

Tryb oszczędzania energii () :

Aby zapobiec zapomnieniu o wyłączeniu wyjścia podczas użytkowania, co prowadzi do zwiększonego zużycia baterii, produkt domyślnie wyłącza tryb oszczędzania energii. Dzieje się tak, gdy urządzenie jest podłączone lub pobór mocy podłączonego urządzenia jest mniejsza lub równa określonej wartości. (Włącz szczegółów w tabeli poniżej), urządzenie wyłączy się automatycznie po 12 godzinach.

Wyjście	Pobór mocy	Domyślnie
Wyjście AC	≤25W	Urządzenie wyłączy się automatycznie po 12 godzinach
Wyjście USB	≤2W	Urządzenie wyłączy się automatycznie po 12 godzinach
Gniazdo sam.	≤2W	Urządzenie wyłączy się automatycznie po 12 godzinach

Aby wyłączyć tryb oszczędzania energii: Naciśnij i przytrzymaj przycisk AC i przycisk DISPLAY, aż zaświeci się ikona trybu oszczędzania energii. W trybie oszczędzania energii pamiętaj o wyłączeniu wyjścia, aby uniknąć rozładowania baterii.

Aby wyłączyć tryb oszczędzania energii: Naciśnij i przytrzymaj przycisk AC oraz przycisk DISPLAY, aż ikona trybu oszczędzania energii zniknie z ekranu.

Kod błędu () :

Aby szybko rozwiązać najczęstsze błędy, ustawiliśmy w systemie typowe kody błędów F0-F9: jeśli znajdziesz jakąkolwiek usterkę F0, F1, F2, F3, F4, F7 na ekranie wyświetlacza, skontaktuj się z obsługą klienta Jackery; Jeśli pojawi się kod F6, odłącz odbiorniki i/lub odłącz wtyczkę ładowania, produkt może sam się zrestartować, jeśli nie, skontaktuj się z obsługą klienta Jackery; Jeśli pojawi się kod błędu F9, odłącz odbiorniki, a produkt sam się zrestartuje, jeśli nie, skontaktuj się z obsługą klienta Jackery.

Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze () :

Produkt zrestartuje się automatycznie po schłodzeniu baterii.

Ostrzeżenie o niskiej temperaturze () :

Produkt zrestartuje się po wzroście temperatury otoczenia.

Podstawowe operacje

Włączanie/wyłączanie zasilania

Wł./wył. wyjść AC: Po naciśnięciu przycisku wyjść AC zaświeci się wskaźnik działania. Następnie możesz podłączyć sprzęt do gniazd. Naciśnij ponownie przycisk wyjść AC, aby wyłączyć ich działanie.

Wł./wył. wyjść USB: Po naciśnięciu przycisku wyjść USB zaświeci się wskaźnik działania. Następnie do portów wyjściowych USB-A i USB-C można podłączyć urządzenia. Naciśnij ponownie przycisk wyjść USB, aby je wyłączyć.

Wł./wył. gniazda sam.: Po naciśnięciu przycisku gniazda sam. zaświeci się wskaźnik działania. Następnie do gniazda sam. można podłączyć urządzenia. Naciśnij ponownie przycisk gniazda sam., aby je wyłączyć.

Wł./wył. ekranu LCD

Aby włączyć, naciśnij przycisk DISPLAY, dowolny przycisk wł./wył. wyjść lub przycisk światła LED. Gdy urządzenie zostanie podłączone do ładowania, ekran włączy się automatycznie.

Aby wyłączyć, naciśnij ponownie przycisk DISPLAY, a wyświetlacz się wyłączy. Jeśli nie będzie żadnej aktywności w ciągu 30 sekund produkt przejdzie w stan uśpienia, a ekran automatycznie się wyłączy.

Aby ekran był Zawsze Włączony (w czasie ładowania lub rozładowywania), wykonaj następujące czynności: Po podświetleniu ekranu, kliknij dwukrotnie przycisk DISPLAY.

Aby wyłączyć tryb Zawsze Włączony, wykonaj następujące czynności: Naciśnij przycisk DISPLAY, a ekran zostanie wyłączony po 30 sekundach.

Wskazówka:

W trybie Zawsze Włączony ekran automatycznie wyłącza się po 2 godzinach bez ładowania lub rozładowywania.

Wł./wył. światła LED

Istnieją trzy tryby świecenia: tryb słabego oświetlenia, tryb jasnego światła i tryb SOS.

Operacje są następujące: Naciśnij przycisk światła LED, a dioda LED zostanie włączona. Światło zawsze będzie się włączać w trybie słabego oświetlenia, a moc wyjściowa na ekranie wyniesie 1W. Naciśnij ponownie, aby przejść do trybu jasnego światła, a moc na ekranie wyniesie 3W. Naciśnij trzeci raz, aby przejść do trybu SOS (moc wyjściowa na ekranie wynosi 3 W). Następne naciśnięcie wyłączy światło LED. W każdym z tych trybów światło można wyłączyć dłuższym przytrzymaniem przycisku.


ŁADOWANIE TWOJEGO JACKERY EXPLORER 1000 PRO

Zielona energia na pierwszym miejscu: Opowiadamy się za używaniem zielonej energii w pierwszej kolejności. Ten produkt obsługuje dwa tryby ładowania jednocześnie: ładowanie słoneczne i ładowanie z gniazda AC.

Gdy ładowanie z gniazda AC i ładowanie słoneczne są podłączone w tym samym czasie, produkt będzie traktował priorytetowo ładowanie słoneczne i obie metody będą używane do ładowania akumulatora z maksymalną dopuszczalną mocą.

Ładowanie z gniazda ściennego

Użyj kabla AC dołączonego do opakowania.




Ładowanie panelami solarnymi

Ladowarka AC

Explorer 1000 Pro

Instrukcja podłączenia paneli słonecznych Jackery SolarSaga 200 lub 100

Jeśli podłączony jest jeden lub dwa panele słoneczne, możesz bezpośrednio podłączyć port DC8020 panelu słonecznego do portu DC8020 w Jackery Explorer 1000 Pro w celu ładowania. Jeśli podłączone są trzy lub cztery panele słoneczne, zapoznaj się z metodą pokazaną na poniższym rysunku - wymagane jest połączenie przy użyciu konektora (Uwaga: konektor nie jest w standardowej konfiguracji, więc musisz go kupić osobno. Zapoznaj się ze szczegółową instrukcją obsługi konektora przed jego użyciem.)

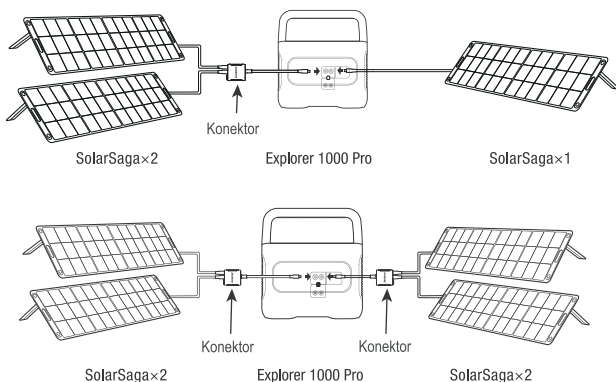


Wskazówka: Jackery Explorer 1000 Pro nie obsługuje trzech paneli słonecznych Jackery SolarSaga 200 lub 100 na jednym wejściu; w przeciwnym razie zostanie uruchomiona ochrona przed przepięciem.

Instrukcja podłączenia paneli słonecznych Jackery SolarSaga 80

Użytkownicy, którzy kupili Jackery SolarSaga 80, mogą ładować produkt, odwołując się do trybu połączenia pokazanego poniżej. Jackery SolarSaga 80 obsługuje połączenie równoległe lub połączenia równoległe, a następnie szeregowe do ładowania produktu. Pojedynczy port wejściowy Jackery Explorer 1000 Pro obsługuje do sześciu sztuk paneli słonecznych SolarSaga 80. (Gdy zasilanie jest połączone z sześcioma panelami słonecznymi, należy je połączyć równoległe, a następnie podłączyć do Jackery Explorer 1000 Pro za pomocą konektora. Konektor należy zakupić osobno).


Szczegółowe instrukcje obsługi połączenia panelu słonecznego Jackery SolarSaga 80 znajdują się w jego instrukcji obsługi.

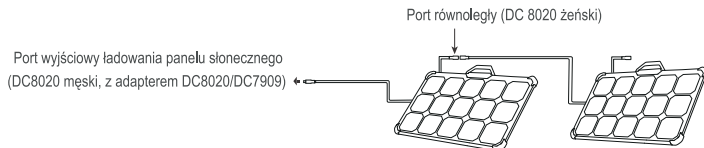

Wskazówka: Użytkownicy mogą wprowadzić liczbę paneli słonecznych we własnej kombinacji, zgodnie z liczbą zakupionych paneli słonecznych. Obecnie produkt obsługuje ładowanie za pomocą 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 12 paneli słonecznych o mocy 80W.

Instrukcja obsługi adaptera DC7909/DC8020


Wszystkie oferowane przez nas panele słoneczne zostały zaktualizowane i zawierają adapter DC7909/DC8020. Jeśli kupiłeś panel słoneczny Jackery bez adaptera DC7909/DC8020, możesz naładować Jackery Explorer 1000 Pro, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami dotyczącymi podłączenia.

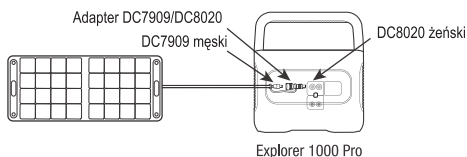

Ładowanie w samochodzie

Ten produkt można ładować ładowarką samochodową 12V. Uruchom pojazd przed ładowaniem, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora samochodowego i uniemożliwić uruchomienie pojazdu.

W międzyczasie upewnij się, że ładowarka samochodowa i zapalniczka samochodowa zapewniają dobre połączenie i upewnij się, że ładowarka samochodowa jest całkowicie włożona. Dodatkowo, gdy pojazd porusza się po wyboistych drogach, zabrania się używania ładowarki samochodowej, gdyż może się ona przepalić z powodu złego podłączenia. Jackery nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty spowodowane



Środki ostrożności podczas ładowania

- 1) Ładowanie w samochodzie ma zastosowanie tylko w pojazdach z instalacją 12V, a nie 24V. Nie ładuj tego produktu z instalacji 24V, aby uniknąć obrażeń ciała i utraty mienia.
- 2) Zaleca się stosowanie akcesoriów Jackery - paneli słonecznych do ładowania słonecznego. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty spowodowane użyciem paneli słonecznych innych marek.

Środki ostrożności podczas użytkowania

Podczas korzystania z tego produktu należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:

- a. Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem tego produktu.
- b. Wymagany jest ścisły nadzór podczas używania tego produktu w pobliżu dzieci, aby zmniejszyć ryzyko.
- c. Ryzyko porażenia prądem może wystąpić w przypadku korzystania z akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez nieprofesjonalnych producentów.

- d. Gdy produkt nie jest używany, należy wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka produktu.
- e. Nie demontuj produktu, co może prowadzić do nieprzewidywalnych zagrożeń, takich jak pożar, wybuch lub porażenie prądem.
- f. Nie używaj produktu gdy uszkodzone są przewody, wtyczki lub uszkodzone kable wyjściowe, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
- g. Produkt należy ładować w dobrze wentylowanym miejscu i w żaden sposób nie ograniczać wentylacji.
- h. Proszę umieścić produkt w wentylowanym i suchym miejscu, aby deszcz i woda nie spowodowały porażenia prądem.
- i. Nie wystawiaj produktu na działanie ognia lub wysokiej temperatury (w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pojeździe o wysokiej temperaturze), które mogą spowodować wypadki, takie jak pożar i wybuch.

GWARANCJA

Uwaga: udzielamy gwarancji tylko dla kupującego, który kupił produkt na Amazon (Jackery Inc), stronie internetowej Jackery lub u lokalnego autoryzowanego dealera.

Ograniczona gwarancja

Jackery Inc, gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że produkt Jackery będzie wolny od wad wykonania i materiałowych w warunkach normalnego użytkowania przez konsumenta w odpowiednim okresie gwarancyjnym określonym w sekcji „Okres gwarancji” poniżej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych poniżej. Niniejsze oświadczenie gwarancyjne określa całkowite i wyłączone zobowiązanie gwarancyjne firmy Jackery. Nie przyjmujemy ani nie upoważniamy żadnej osoby do wzięcia na siebie żadnej innej odpowiedzialności w związku ze sprzedażą naszych produktów.

Okres gwarancji

Okres gwarancji na produkty zasilające Jackery wynosi 24 miesiące. W każdym przypadku okres gwarancji jest mierzony od daty zakupu przez pierwotnego nabywcę. Do ustalenia daty rozpoczęcia okresu gwarancyjnego wymagany jest dowód sprzedaży z pierwszego zakupu przez konsumenta lub inny uzasadniony dokument.

Wymiana

Jackery wymieni (na koszt Jackery) każdy produkt Jackery, który nie będzie działał w odpowiednim okresie gwarancyjnym z powodu wady wykonania lub materiału. Produkt zastępczy obejmuje pozostałą gwarancję oryginalnego produktu.

Ograniczenie do pierwotnego nabywcy

Gwarancja na produkt Jackery jest ograniczona do pierwotnego nabywcy i nie podlega przeniesieniu na żadnego kolejnego właściciela.

Wyłączenia

Gwarancja Jackery nie obejmuje:

Niewłaściwie używanego, nadużywanego, modyfikowanego, uszkodzonego przypadkowo lub używanego do celów innych niż normalne użytkowanie konsumenckie, zgodnie z obecną literaturą produktową firmy Jackery.

Prób naprawy przez osobę inną niż autoryzowany zakład.

Każdego produktu zakupiony za pośrednictwem internetowego domu aukcyjnego.

Gwarancja Jackery nie dotyczy ogniwa baterii, chyba że ogniwo baterii zostanie w pełni naładowane przez Ciebie w ciągu siedmiu dni od zakupu produktu, a następnie co najmniej raz na 6 miesięcy.

Jackery Inc.

48531 WARM SPRINGS BLVD, STE 408, FREMONT, CA 94539-7793

E-mail:hello@jackery.com

Website:www.jackery.com